

Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, opbouw.

Kenmerken van de reductiemotor:

- één blok uit spuitgietaluminium
- gepatenteerde opstelling van de interne delen: minder elementen voor grotere betrouwbaarheid
- snelle connector voor stroomvoorziening
- ingebouwde condensator
- bewegende delen geheel uit een bronslegering en ander metaal

- snelheidsafname bij openen en sluiten
- sleutelontgrendeling Moby van gecoat aluminium, ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken

Deze set bevat:



MB4005

2 elektromechanische reductiemotoren met sleutelontgrendeling



FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen



A60

1 besturingseenheid A60 met insteekontvanger SMXI



MOF

1 stel fotocellen voor opbouw



MOSE

1 sleutelschakelaar voor opbouw



LUCY

1 knipperlicht ABFKIT
1 orienteerbare antenne



TS

waarschuwingsbord


Code	Beschrijving
MOBYKCE	Set voor de automatisering van vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, opbouw.

Technische gegevens

MB4005

Voeding	(Vac 50Hz)	230
Opname bij gebruik	(A)	1,1
Vermogen	(W)	230
Ingebouwde condensator	(µF)	7
Beschermingsgraad	(IP)	44
Snelheid	(m/s)	0,016
Traject	(mm)	310
Maximale druk	(N)	2000
Bedrijfstemperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Thermische beveiliging	(°C)	140
Werkbereik	(%)	30
Gewicht van de MobyKit	(kg)	20,5

Begrenzings

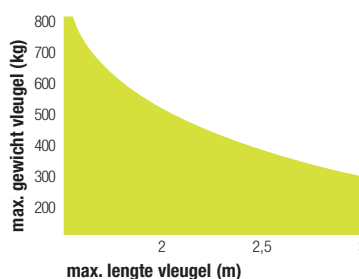

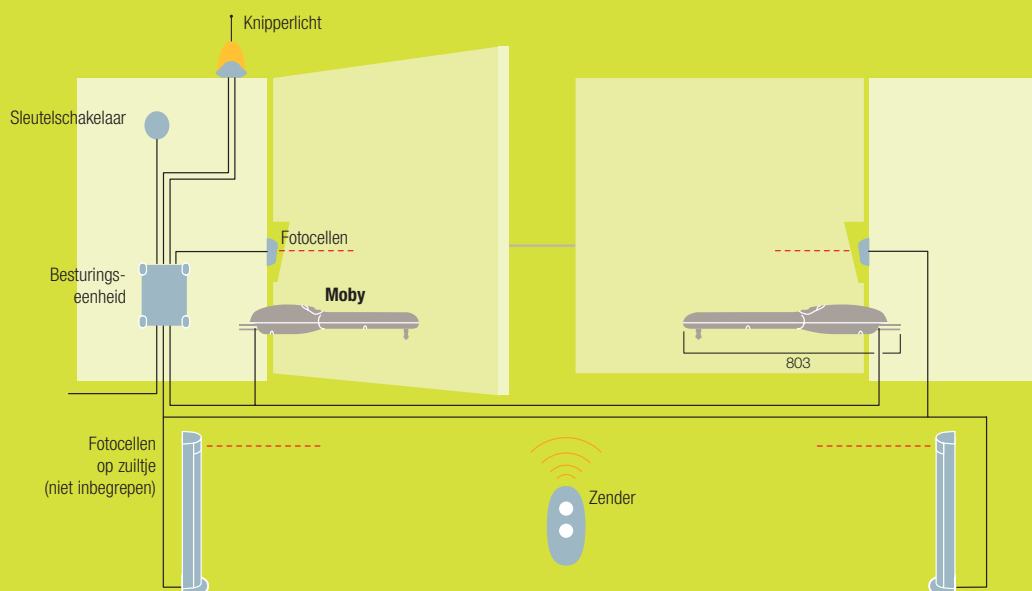


Foto ter illustratie

Accessoires



PLA6

aanlaslip lengte 250mm



PLA14

afstelbare op te schroeven achterbeugel



PLA15

afstelbare op te schroeven voorbeugel



PLA10

verticaal 12V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3m)



PLA11

horizontaal 12V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3m)



PLA13

mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand

