

Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 2m, ook bij grote zuilen en lichte structuren.

Kenmerken van de reductiemotor:

- **geraffineerde elektronica:** snelheidsafname, obstakeldetectie en mogelijkheid tot aansluiting op contactlijst 8K2
- **handig:** ontgrendeling met persoonlijke sleutel
- **sterke aluminium antischaararm**

- **altijd gebruiksklaar:** werking bij stroomuitval met apart te bestellen batterijen (PS124) welke binnen in de motor kunnen worden aangebracht
- **exclusieve functies:** fototest, gedeeltelijke opening, programmeerbare ingang come Open, Sluit, foto2, Voetgangersopening en Gedeeltelijke opening
- **stootvaste behuizing met basis uit aluminium die weinig plaats in beslag neemt**

Deze set bevat:

PP7024 + PP7224

2 elektromechanische reductiemotoren voor opbouw: PP7024 (met besturingseenheid en insteekontvanger SMXI), PP7224 (zonder besturingseenheid)



FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen

MOF

1 stel fotocellen voor opbouw

MOSE

1 sleutelschakelaar voor opbouw

LUCY24


1 knipperlicht
ABFKIT
1 orienteerbare antenne

Code	Beschrijving
POPKCE	Set voor de automatisering van vleugelpoorten met vleugels van max. 2m, opbouw.

Technische gegevens		PP7024	PP7224
Voeding	(Vac 50Hz)	230	-
	(Vdc)	-	24
Opname bij gebruik	(A)	~1	3
Vermogen	(W)	75	
Beschermingsgraad	(IP)	44	
Koppel	(Nm)	180	
Snelheid	(Rpm)	1,26-1,68	
Openingstijd	(sec)	10	
Werkings temperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Isolatieklasse		1	B*
Werkbereik	(%)	30	
Gewicht van de PopKit	(kg)	21,6	

* versie zonder centrale

Begrenzings

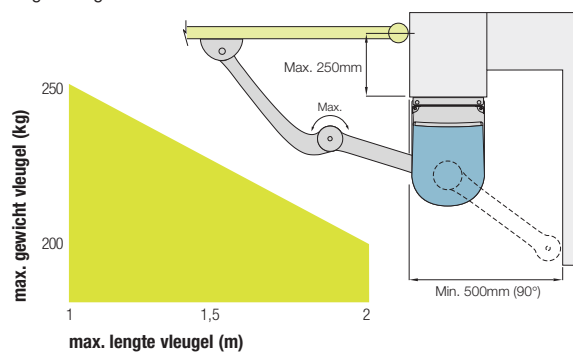

De vorm en de hoogte van de poort alsook de aanwezigheid van sterke wind kunnen de in de grafiek weergegeven waarden aanzienlijk verlagen.

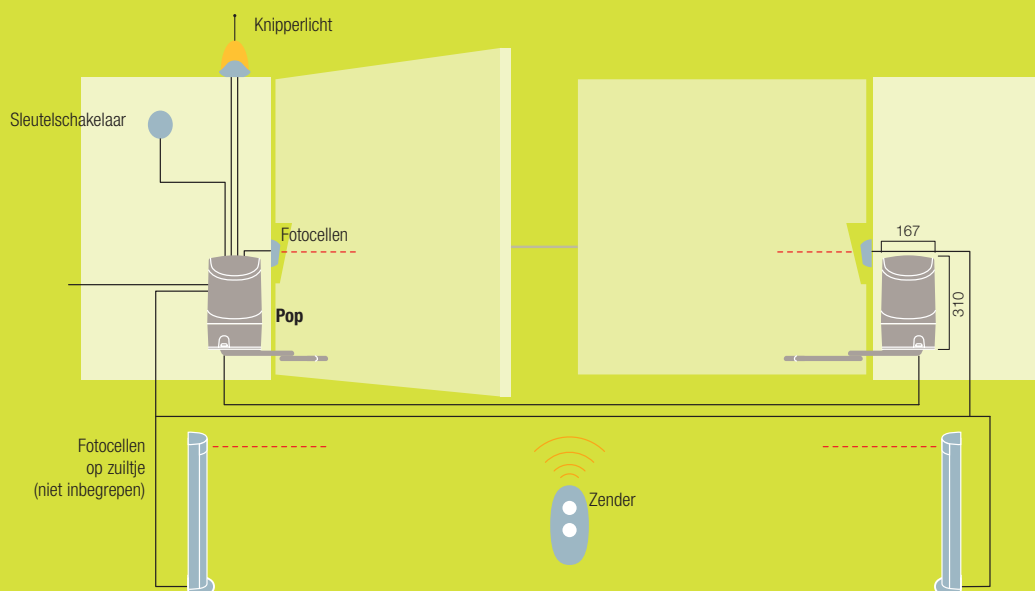


Foto ter illustratie

Accessoires



KIO
sleutelschakelaar met
ontgrendelingsmechanisme
voorzien van metalen kabel



KA1
set metalen kabel van 6m
voor KIO



PS124
batterij 24V met geïntegreerde
batterij-oplader



PLA10
verticaal 12V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3m)



PLA11
horizontaal 12V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3m)



POA1
reserve-besturingseenheid,
voor PP7024



TS
waarschuwbord

