

Voor schuifpoorten van max. 350kg, met technologie Nice BlueBUS. Waardoor het mogelijk is met slechts twee draden max. zeven stellen fotocellen uit de serie Moonbus van stroom te voorzien en aan te sturen.

#### Kenmerken van de reductiemotor:

- **Eenvoudig:** dankzij het systeem BlueBUS kunnen alle stellen fotocellen en de besturingseenheid met slechts twee draden aangesloten worden
- **Praktisch:** besturingseenheid en bufferbatterijen (apart te bestellen) aan te sluiten met behulp van handige stekker met geleide insteek, die beide binnen in de Robus zitten
- **modern:** mogelijkheid tot afstelling van de snelheid, het vermogen en de pauzeduur

- **Intelligent:** dankzij de obstakeldetectie en automatische programmering van de werkingsduur. Zelfdiagnostiek met signalering via het knipperlicht
- **Veilig:** instelbare snelheidstoename en -afname, aan het begin en einde van elke manoeuvre
- **Sterk:** onderstuk en ontgrendeling uit spuitgietaaluminium met epoxycoating
- **Betrouwbaar:** mechanische delen geheel uit metaal
- **Geluidsarm:** reductiemotor op lagers

#### Deze set bevat:

#### ROBUS350

1 elektromechanische reductiemotor onomkeerbaar, met ingebouwde besturingseenheid en insteekontvanger SMXI voor aansluiting via Nice BlueBUS



#### FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen



#### MOFB

1 stel fotocellen voor opbouw gereed voor aansluiting via Nice BlueBUS



#### MOSE

1 sleutelschakelaar voor opbouw



#### LUCYB

1 knipperlicht met geïntegreerde antenne voor aansluiting via Nice BlueBUS



#### TS

1 waarschuwingsbord


Code	Beschrijving
<b>RBKCE</b>	Set voor de automatisering van schuifpoorten van max. 350kg. 24Vdc, geïntegreerde besturingseenheid. Aansluiting inrichtingen via Nice BlueBUS. Mogelijkheid batterijen aan te brengen.

#### Technische gegevens

#### ROBUS350

Voeding	(Vac 50/60Hz)	230
Noodstroomvoorziening	(Vdc)	24
Vermogen max.	(VA)	250
Max. stroomopname	(A)	1,1
Beschermingsgraad	(IP)	44
Nominaal koppel	(Nm)	6
Max. koppel	(Nm)	10
Snelheid *	(m/s)	0,18 ÷ 0,34
Max gewicht hek	(kg)	350
Werkings temperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Isolatieklasse		1
Werkbereik *	(%)	50
Gewicht van de RobusKit	(kg)	12

\* Variabele waarden afhankelijk van het gewicht van het hek

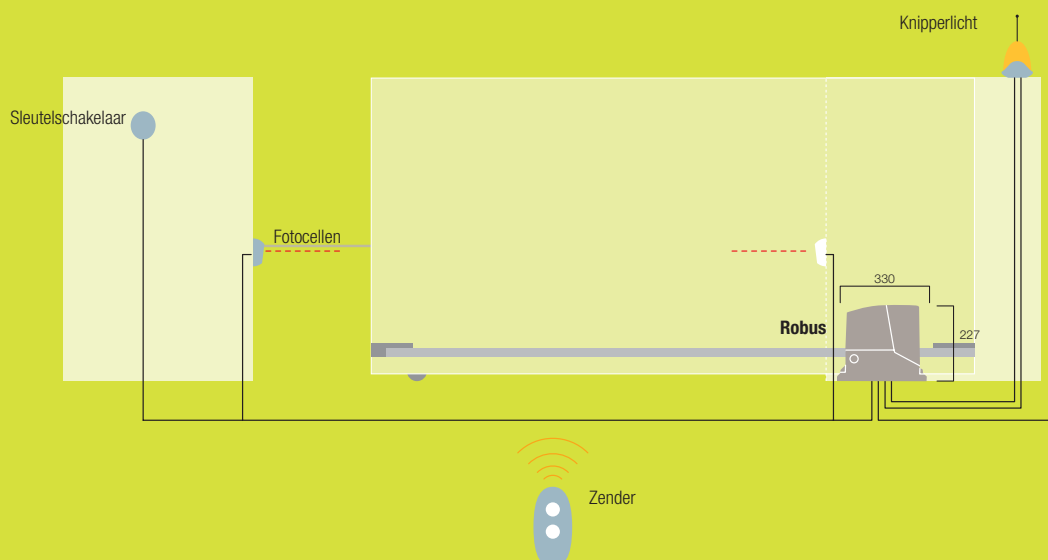

## Accessoires



### RBA2

reserve-besturingseenheid voor RBKCE



### PS124

batterij 24V met geïntegreerde batterij-oplader



### L05

tandheugel 26x26x500mm uit kunststof, voor poorten met een maximumgewicht van 400kg



### ROA6

tandheugel M4 25x20x1000mm met nylon slots en metalen kern



### ROA7

tandheugel M4 22x22x1000mm verzinkt



### ROA8

tandheugel M4 30x8x1000mm verzinkt, compleet met schroeven en afstandsbussen

